


DIGITRACE MONI-PT100-EXE-SENSOR

SENZOR DE TEMPERATURĂ PENTRU ZONE PERICULOASE (FĂRĂ CUTIE DE JONCȚIUNE)

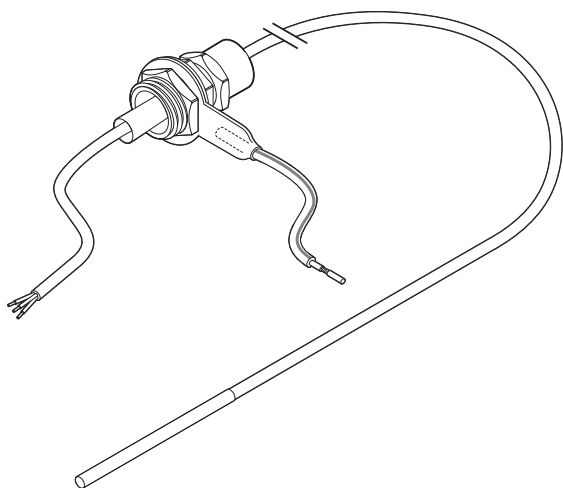


Presetupă pentru cablu certificată EEx e II, preinstalată pe conductorul senzorului (M16, alamă, inclusiv șaibă de etanșare, contrapiuliță și priza de pământ)

DOMENIUL DE UTILIZARE

Mediu periculos, Zona I

APROBĂRI

Baseefa11ATEX0070X
 II 2 GD
 Ex e IIC T6 Ta -50 °C la +60 °C Gb
 Ex tb IIIC T85 °C Ta -50 °C la +60 °C Db IP66
 IECEx BAS 11.0035X
 Ex e IIC T6 Ta -50 °C la +60 °C GB
 Ex tb IIIC T85 °C Ta -50 °C la +60 °C Db IP66

SENZOR

Tip	Pt 100 (3 fire) DIN IEC 751, Clasa B.
Material	Oțel inoxidabil (MI).
Domeniul de măsurare a temperaturii	-100 °C la +500 °C
Temperatura maximă de expunere	+585 °C
Lungime	2 m
Diametru	circa 3 mm
Raza minimă de îndoire	cablu de extensie: 20 mm, vârful de măsurare nu trebuie îndoit

INSTALARE ȘI CONECTARE

M16 (alamă) presetupă de comprimare preinstalată pe senzor.

Șaibă de etanșare, priză de pământ și contrapiuliță incluse.

Temperatura maximă de funcționare (pentru presetupă) -50 °C la +60 °C

DETALII PRIVIND EFECTUAREA COMENZII

Descrierea piesei	MONI-PT100-EXE-SENSOR
Număr piesă (greutate)	529022-000 (0,11 kg)



WWW.PENTAIRTHERMAL.RO

ROMANIA

Tel. +40 34 480 21 44
Fax +40 34 480 21 41
salesro@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2014 Pentair. All Rights Reserved.