


Raychem S-150

RACORD CU PROFIL REDUS, PENTRU APLICARE LA RECE SUB IZOLAȚIE

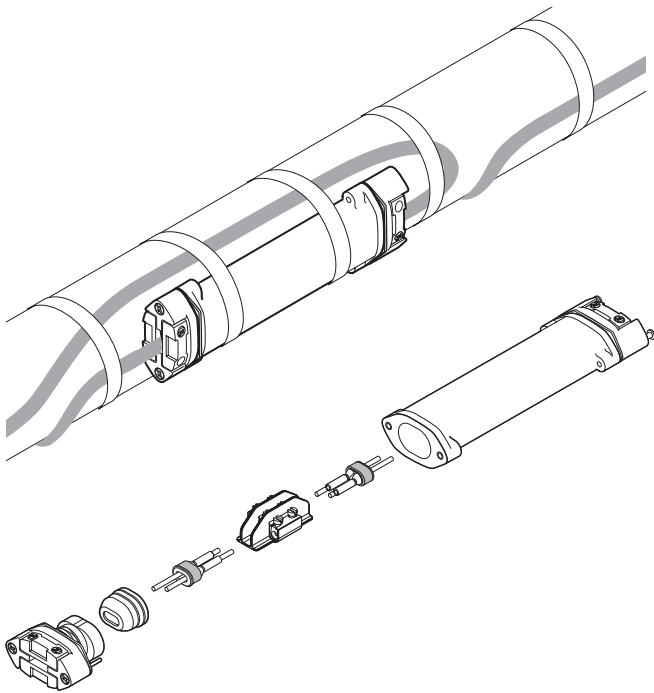

S-150-E este un racord cu profil redus și aplicare la rece pentru conectare în linie. Acest set universal se potrivește cu toate cablurile de încălzire Raychem, de uz industrial, BTV, QTVR, XTV și KTV, ceea ce înseamnă selecție simplificată a produselor și reducerea stocurilor. Se poate utiliza la aplicații cu valori de temperatură între -50 °C și 215 °C. Are aprobare pentru utilizare în zone periculoase.

Designul unic al S-150 corespunde cerințelor stricte din domeniul industrial. Carcasa cu profil redus se poate instala pe conducte și alte suprafețe. Manșoanele cu resort asigură o primă etanșare fermă împotriva apei, în timp ce izolatorul electric care nu se întărește (fără silicon) utilizat la tubul Raychem pentru izolarea conductoarelor cablului asigură o a doua etanșare, oferind protecție suplimentară. Construcția robustă a racordului îl face rezistent la impact și adecvat pentru variații mari de temperatură și expunerea la substanțe chimice agresive. Conexiunea este efectuată cu șuruburi de fixare. Racordul are posibilitatea de reintrare. S-150 este un racord în linie sub izolație sigur, pe care vă puteți baza în timp.

Racordul nu necesită sursă de căldură pentru montare, ceea ce face întreținerea rapidă și ușoară. Fiecare set conține toate materialele necesare pentru a efectua o racordare în linie.

DESCRIERE



Set de îmbinare în linie cu aplicare la rece, pentru utilizarea cu cabluri de încălzire BTV, QTVR, XTV și KTV.

CONȚINUTUL SETULUI


1 carcasă a racordului
2 garnituri de etanșare
2 straturi de protecție pentru ermetizarea miezului
1 distanțier ce include șuruburi de fixare
1 etichetă de identificare

APROBĂRI



Ex e II PTB 09 ATEX 1068 U
 II 2G Ex e II
 II 2D Ex tD A21 IP66
IECEX PTB 09.0043U
Ex e II
Ex tD A21 IP66
Aprobare DNV
Certificat DNV nr. E-11564 și E-11565

Acest produs are de asemenea toate aprobările necesare pentru utilizarea în Kazahstan, Rusia și alte țări. Contactați reprezentanța dvs. locală Pentair Thermal Management pentru detalii suplimentare.

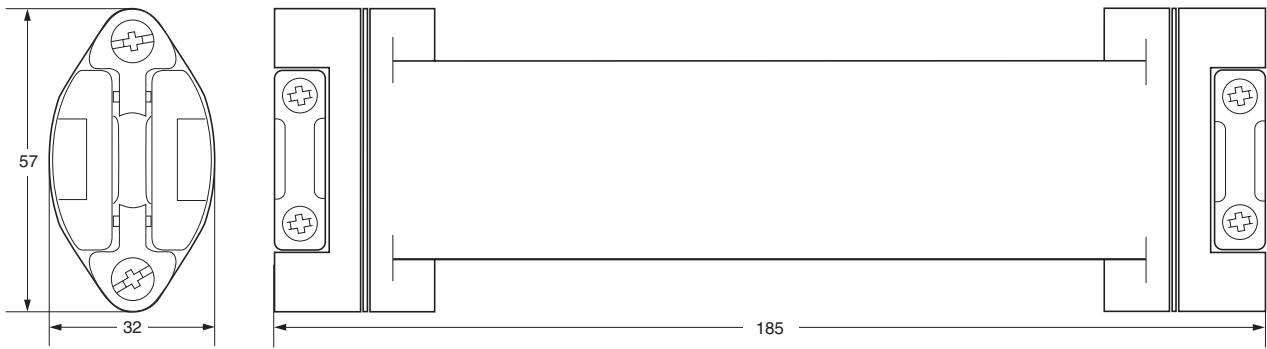DIMENSIUNI (ÎN MM)**SPECIFICAȚII DE PRODUS**

Caracteristicile cablului de încălzire	BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Protecție la infiltrație	IP66
Temperatura minimă de montare	-50 °C
Temperatura maximă a conductei	Consultați specificația cablului de încălzire
Metoda de conectare	Șuruburi de fixare
Tensiunea maximă de funcționare	277 Vca
Valoarea nominală maximă a curentului	40 A la circuitul cablului de încălzire pentru PTB

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

Carcasă, placă de capăt, lamelă și distanțier	Polimeri tehnici, culoare neagră
Garnituri de etanșare	Cauciuc siliconic
Șuruburi, arc de presiune	Oțel inoxidabil

DETALII PRIVIND EFECTUAREA COMENZII

Conexiune de îmbinare	S-150
Număr piesă (greutate)	497537-000 (0,4 kg/0,8 lb.)



WWW.PENTAIRTHERMAL.RO

ROMANIA

Tel. +40 34 480 21 44
Fax +40 34 480 21 41
salesro@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2014 Pentair. All Rights Reserved.